


# KAZUMI+ BLACK

RAS-B10G3KVSGB / RAS-10J2AVSG

TOSHIBA

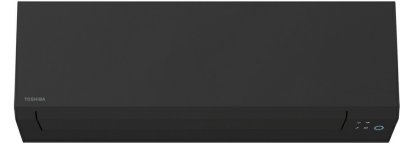

	BINNENDEEL	BUITENDEEL	RAS-B10G3KVSGB	RAS-10J2AVSG
KOELEN	Nominaal koelvermogen		2,5 kW	
	Vermogensrange		0,9 - 3,2 kW	
	Opgenomen vermogen		0,54 kW	
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen		3,2 kW	
	Vermogensrange		0,90 - 4,80 kW	
	Opgenomen vermogen		0,70 kW	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C		2,30 kW	
ECODESIGN	Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen		102/686 kWh	
	PDesignH (verwarmen)		2,5 kW	
	Energielabel koelen/SEER		A+++ / 8,60	
	Energielabel verwarmen/SCOP		A+++ / 5,10	
TECHNISCHE GEGEVENS	Elektrische aansluiting		230 V/1 ph/50 Hz	
	Voeding op		Binnendeel of buitendeel	
	Aantal aders binnendeel/buitendeel		4	
	Afzekerwaarde		16 A	
	Koeltechnische aansluiting		1/4" x 3/8" flare	
	Koelleidinglengte max.		15/20** m	
	Koelleidinglengte min.		2 m	
	Maximum hoogteverschil		12 m	
	Koudemiddel inhoud R32		0,6 kg	
	Extra koudemiddel		20 g/m	
	BINNENDEEL	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen		312 - 660 m <sup>3</sup> /h
Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)*			19-23-40 dB(A)	
Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)*			19-23-40 dB(A)	
Afmetingen (H x B x D)			293 x 800 x 226 mm	
Gewicht			10,0 kg	
BUITENDEEL	Condensaansluiting		mm	
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise		29 / 31 dB(A)	
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen		36 / 38 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise		50 / 52 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen		57 / 59 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)		550 x 780 x 290 mm	
	Gewicht		26,0 kg	
	Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen		-15 / -15 °C	
ARTIKELNUMMER (SET)			SA3261B	

Met extra koudemiddelvulling \*SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog