


KAZUMI+ BLACK

RAS-B16G3KVSGB / RAS-16J2AVSG

TOSHIBA

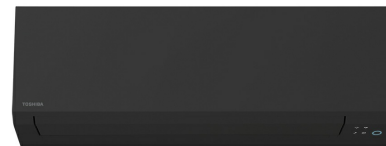

	BINNENDEEL	BUITENDEEL	RAS-B16G3KVSGB	RAS-16J2AVSG
KOELEN	Nominaal koelvermogen		4,6 kW	
	Vermogensrange		1,2 - 5,3 kW	
	Opgenomen vermogen		1,35 kW	
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen		5,5 kW	
	Vermogensrange		1,1 - 6,5 kW	
	Opgenomen vermogen		1,52 kW	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C		3,30 kW	
ECODESIGN	Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen		206/1.217 kWh	
	PDesignH (verwarmen)		4,0 kW	
	Energielabel koelen/SEER		A++ / 7,80	
	Energielabel verwarmen/SCOP		A++ / 4,60	
TECHNISCHE GEGEVENS	Elektrische aansluiting		230 V/1 ph/50 Hz	
	Voeding op		Binnendeel of buitendeel	
	Aantal aders binnendeel/buitendeel		4	
	Afzekerwaarde		16 A	
	Koeltechnische aansluiting		1/4" x 1/2" flare	
	Koelleidinglengte max.		15/20** m	
	Koelleidinglengte min.		2 m	
	Maximum hoogteverschil		12 m	
	Koudemiddel inhoud R32		0,8 kg	
	Extra koudemiddel		20 g/m	
BINNENDEEL	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen		360 - 750 m³/h	
	Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)*		21-25-44 dB(A)	
	Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)*		22-26-44 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)		293 x 800 x 226 mm	
	Gewicht		10,0 kg	
BUITENDEEL	Condensaansluiting		mm	
	Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise		32 / 35 dB(A)	
	Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen		40 / 42 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise		53 / 56 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen		61 / 63 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)		550 x 780 x 290 mm	
	Gewicht		33,0 kg	
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen		-15 / -15 °C		
ARTIKELNUMMER (SET)			SA3263B	

Met extra koudemiddelvulling *SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog